


KS嵌合立平

嵌合式でスピーディーな施工とすっきりしたデザイン

◆断面形状

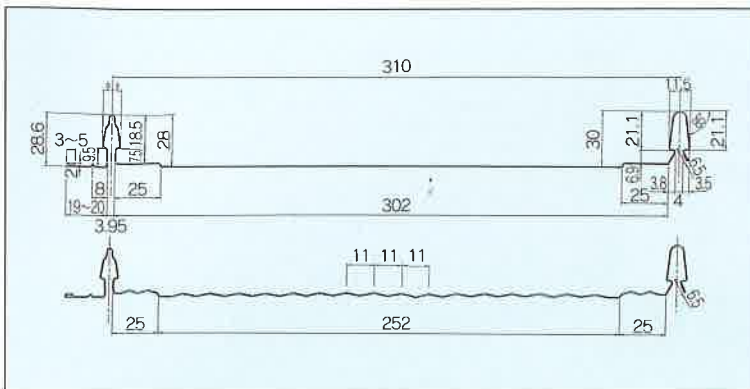

- ワンタッチ嵌合式工法のため施工が早く工期が短縮できます。
- ハゼ締め不要、吊子一体型で押し込むだけのスピーディーな工法です。


◆規格

使用板幅	914mm (2条割り)
板厚	0.4・0.5mm
働き幅	310mm

KS瓦棒

屋根構法で最もポピュラーなタイプ

◆断面形状

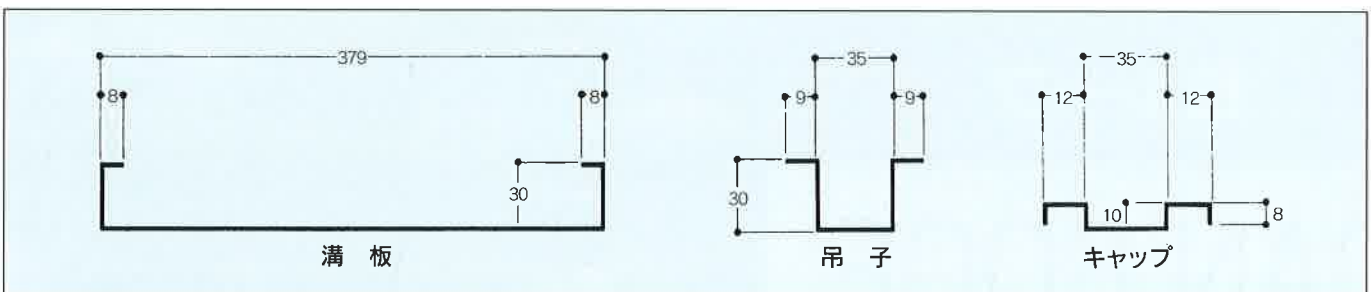

◆規格


使用板幅	455mm
板厚	0.35~0.5mm
働き幅	420mm
1㎡当りに必要なm数	2.40m
勾配	2/10以上

- 通し吊子（部分吊子）がタルキ代りとなりますので芯木は必要ありません。
- 工場・体育館・倉庫・事務所・校舎・ビルディング・マンション・住宅と全ての屋根に対応できます。
- 半径3mアーチ以上に対応。

KS立平

中型屋根から小型アーチ屋根まであらゆる屋根形状に対応

◆断面形状

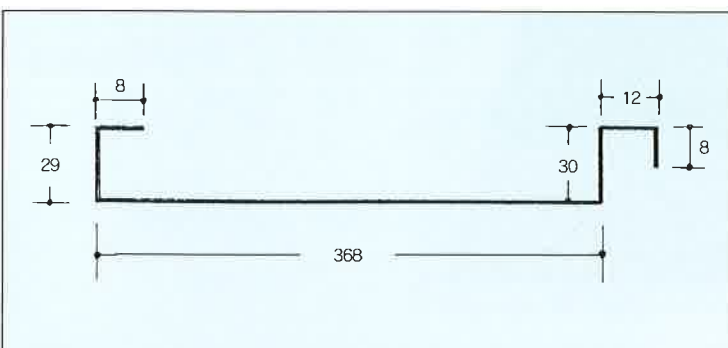

- 半径3mアーチ以上に対応。
- 経済性・施工性にすぐれた立平葺。

◆規格

使用板幅	455mm
板厚	0.35~0.5mm
働き幅	370mm
1㎡当りに必要なm数	2.8m
勾配	2/10以上