


KS角波800

シンプルさを追求した格調高いデザインで、特にKSルーフとの組み合わせでバランスのとれたトータル性が得られます

◆断面形状

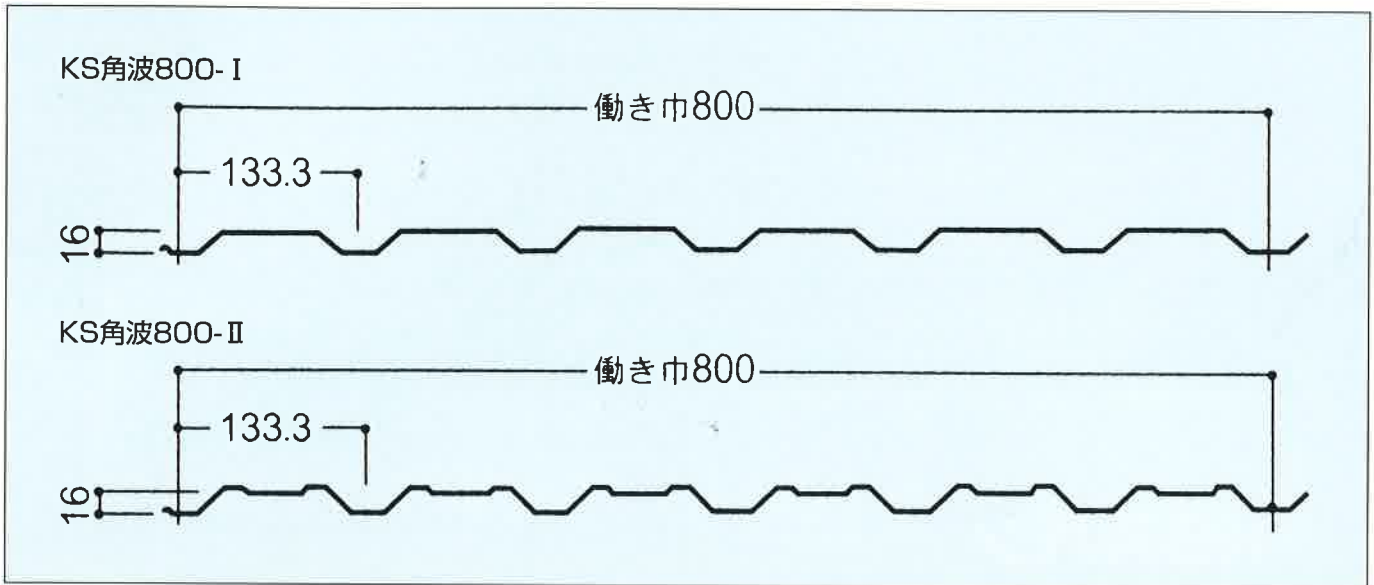

◆仕様

板厚 (mm)	単位重量		形式	形状
	Wkg/m	Wkg/m ²		働き幅
0.4	3.05	3.82	800	800mm
0.5	3.77	4.72		
0.6	4.49	5.62		


- 働き幅800mmは市販の角波サイディングの中で最大で、最も経済性が追求されています。
- 強度面もすぐれており建屋全体のデザインに適した形状（I型・II型）が選択可能です。

●胴縁間隔は600~900mmが適当です。 ●長さ=ご相談ください。

KS角波 I 型・II 型

シンプルさを追求した縦型サイディング

◆断面形状

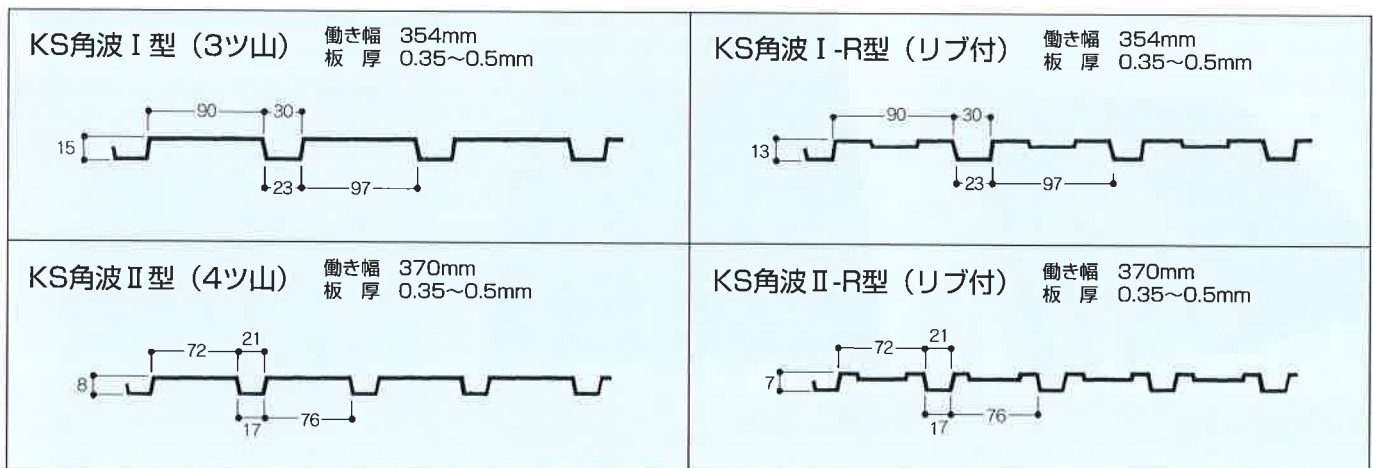

- 数多くの実績をもち、そのシンプルさで普及率は抜群です。
- 経済性・機能性が高く大型折板屋根との併用でデザインの多様化にも対応できます。
- 工場・体育館・事務所・住宅等の他、立体駐車場にも採用されています。